


GAS SEPARATOR ELEMENT

Kenmerk: Lage weerstand

TOEPASSINGEN

Verwijdering van stofdeeltjes en aerosols uit de gasstroom bij:

- Aardgastransmissie (verdeelstations, gasbrandstof en meters).
- Verwerking van aardgas.
- Winning en opslag van aardgas (ontladen van compressor).
- Distributie van aardgas.
- Raffinaderij.
- Stroomopwekking (turbine brandstof).

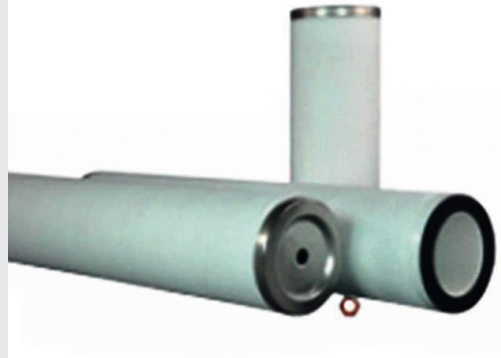

TYPE	FILTERMEDIUM	RENDEMENT	MICRON MAAT	MAX. TEMP.
Peach® Dynasep™ PCHG	Peach® polyester	99,98%	0.3, 0.5, 1, 5, 10 µm	116 °C
Peach® Dynasep™ PCHG-PP	Peach® polypropyleen	99,98%	0.3, 0.5, 1, 5, 10 µm	82 °C
FibreSEP™ GX FGX	Diepte polyester	99,50%	1 µm	116 °C
FibreSEP™ FG	Diepte micro glasvezel	98%	0.3, 0.5, 1, 5, 10 µm	135 °C
FibreSEP™ FGGF	Diepte micro glasvezel	98%	1 µm	288 °C

*Peach® polypropyleen voor applicaties met sporen amine.