

NW80

Zakkenfilter met nanowave synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-60%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

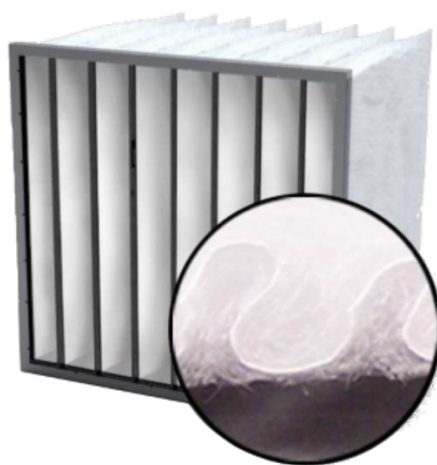

| ARTIKELNR. | OMSCHRIJVING | BREEDTE (A) MM | HOOGTE (B) MM | LENGTE (C) MM | AANTAL ZAKKEN | KLASSE ISO 16890 | DEBIET M ³ /U | ΔP AANVANG | KWH/J 4/21-2018 |
|------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 18453 | NW80 592x592x500, 8p | 592 | 592 | 500 | 8 | ePM1-60% | 3400 | 100 | 1396 |
| 18460 | NW80 288x592x500, 4p | 288 | 592 | 500 | 4 | ePM1-60% | 1700 | 100 | 1396 |
| 18493 | NW80 490x592x500, 6p | 490 | 592 | 500 | 6 | ePM1-60% | 2800 | 100 | 1396 |
| 18492 | NW80 288x288x500, 4p | 288 | 288 | 500 | 4 | ePM1-60% | 850 | 100 | 1396 |
| 18447 | NW80 592x288x500, 8p | 592 | 288 | 500 | 8 | ePM1-60% | 1700 | 100 | 1396 |
| 18465 | NW80 592x490x500, 8p | 592 | 490 | 500 | 8 | ePM1-60% | 2800 | 100 | 1396 |
| 18410 | NW80 592x592x600, 8p | 592 | 592 | 600 | 8 | ePM1-60% | 3400 | 92 | 1295 |
| 18411 | NW80 288x592x600, 4p | 288 | 592 | 600 | 4 | ePM1-60% | 1700 | 92 | 1295 |
| 18412 | NW80 490x592x600, 6p | 490 | 592 | 600 | 6 | ePM1-60% | 2800 | 92 | 1295 |
| 18418 | NW80 288x288x600, 4p | 288 | 288 | 600 | 4 | ePM1-60% | 850 | 92 | 1295 |
| 18420 | NW80 592x288x600, 8p | 592 | 288 | 600 | 8 | ePM1-60% | 1700 | 92 | 1295 |
| 18419 | NW80 592x490x600, 8p | 592 | 490 | 600 | 8 | ePM1-60% | 2800 | 92 | 1295 |
| | NW80 592x592x600, 10p | 592 | 592 | 600 | 10 | ePM1-60% | 3400 | 80 | 1047 |
| | NW80 288x592x600, 5p | 288 | 592 | 600 | 5 | ePM1-60% | 1700 | 80 | 1047 |
| | NW80 490x592x600, 8p | 490 | 592 | 600 | 8 | ePM1-60% | 2800 | 80 | 1047 |
| | NW80 288x288x600, 5p | 288 | 288 | 600 | 5 | ePM1-60% | 850 | 80 | 1047 |
| | NW80 592x288x600, 10p | 592 | 288 | 600 | 10 | ePM1-60% | 1700 | 80 | 1047 |
| | NW80 592x490x600, 10p | 592 | 490 | 600 | 10 | ePM1-60% | 2800 | 80 | 1047 |