

NW85

Zakkenfilter met nanowave synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-60%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

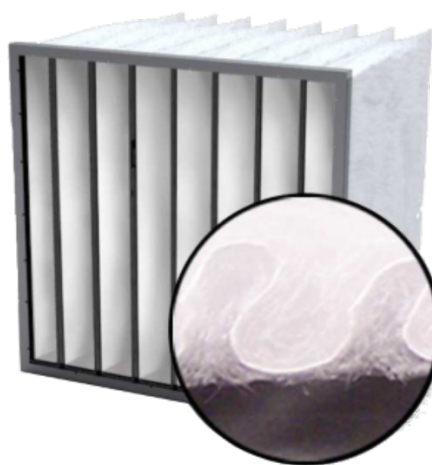

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
18153	NW85 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM1-60%	F7	3400	85	1254
18160	NW85 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM1-60%	F7	1700	85	1254
18393	NW85 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM1-60%	F7	2800	85	1254
18192	NW85 288x288x535, 4p	288	288	535	4	ePM1-60%	F7	850	85	1254
18147	NW85 592x288x535, 8p	592	288	535	8	ePM1-60%	F7	1700	85	1254
18865	NW85 592x490x535, 8p	592	490	535	8	ePM1-60%	F7	2800	85	1254
18110	NW85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-60%	F7	3400	74	950
18111	NW85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-60%	F7	1700	74	950
18112	NW85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-60%	F7	2800	74	950
18118	NW85 288x288x635, 4p	288	288	635	4	ePM1-60%	F7	850	74	950
18120	NW85 592x288x635, 8p	592	288	635	8	ePM1-60%	F7	1700	74	950
18119	NW85 592x490x635, 8p	592	490	635	8	ePM1-60%	F7	2800	74	950
18184	NW85 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-60%	F7	3400	74	897
18890	NW85 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-60%	F7	1700	74	897
	NW85 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-60%	F7	2800	74	897
18186	NW85 288x288x635, 5p	288	288	635	5	ePM1-60%	F7	850	74	897
18185	NW85 592x288x635, 10p	592	288	635	10	ePM1-60%	F7	1700	74	897
	NW85 592x490x635, 10p	592	490	635	10	ePM1-60%	F7	2800	74	897