

KS95

Zakkenfilter met meerlaags synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-70%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

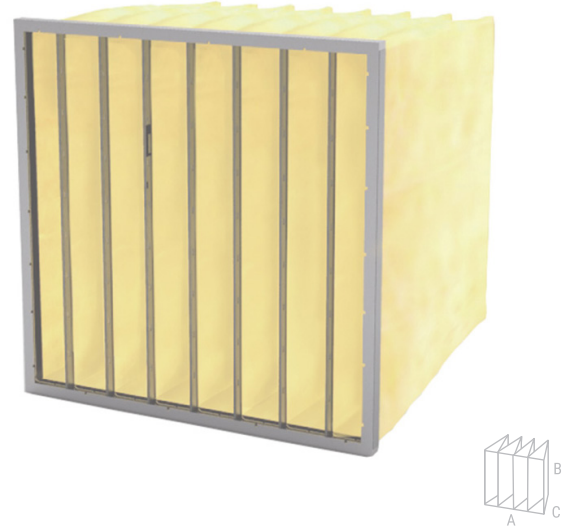

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG
02631	KS95 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM1-70%	F8	2000	86
02632	KS95 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM1-70%	F8	1000	86
02633	KS95 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM1-70%	F8	1665	86
02637	KS95 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM1-70%	F8	500	86
02634	KS95 592x288x600, 8p	592	288	600	8	ePM1-70%	F8	1000	86
02635	KS95 592x490x600, 8p	592	490	600	8	ePM1-70%	F8	1665	86
02607	KS95 592x892x600, 8p	592	892	600	8	ePM1-70%	F8	3000	86
02608	KS95 288x892x600, 3p	288	892	600	3	ePM1-70%	F8	1500	86
02615	KS95 490x892x600, 5p	490	892	600	5	ePM1-70%	F8	2470	86

Afwijkende maten op aanvraag