




TOEPASSINGEN

- Lakken, verven, printinkt, lijmen, petroleum, wax, proceswater, organische oplosmiddelen, dierlijke of vegetarische vetten, inkt, lage zuren en basen (alkali) (ph 5-9).
- Niet toepasbaar voor oxiderend medium en toepassing in de voedingsindustrie.

KENMERK

- Diepte filtratiekaars, gemaakt van lange acrylaatvezels gebonden door een fenolhars.
- Zonder kern, zelf ondersteunend door fenolhars.

LENGTE TYPE	MAAT	MICRONMAAT							
		2	5	10	25	50	75	125	150
9	9 3/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19 1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	29 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	39"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

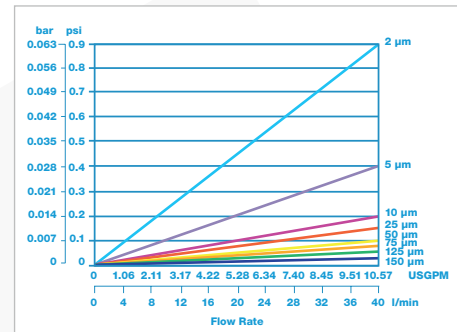

Lengte in inches	: 9 3/4, 10, 19 1/2, 20, 29 1/4, 30, 39 en 40
Lengte in mm	: 248, 254, 496, 508, 744, 762, 992 en 1016
Micronmaat	: 2, 5, 10, 25, 50, 75, 125 en 150
Buitendiameter	: 65 mm
Binnendiameter	: 28 mm
Max. operationele temp.	: 121 °C
Max. drukverschil	: 3,5 bar
Druk condities	: 10bar / 21 °C, 8,6bar / 38 °C, 6,2bar / 65 °C, 4,5bar / 82 °C, 1,7bar / 121 °C

VOORBEELD VAN PRODUCTCODE

IA-20-125

Lengte : 20"
Fijnheid : 125 micron

