

IM MELTBLOWN INDUSTRIËLE KAARSEN

Kenmerk: Hoge vuillast

TOEPASSINGEN

- Waterbehandeling, voorfiltratie voor zuiver water, fijne chemicaliën, natuurlijke oliën, oplosmiddelen, omgekeerde osmose, wijn (voorfiltratie), frisdranken, cosmetica, baden voor galvaniseren en vetten.

KENMERK


- Medium: Hoogwaardig meltblown polypropyleen micro vezels, thermisch gebonden ter voorkoming van vezelmigratie en FDA en EC goedgekeurd.
- Dieptefiltratie, hoge vuillast capaciteit.

EXTRA

- Uitvoeringen met een binnenkern is mogelijk op aanvraag.



LENGTE TYPE	MAAT	MICRONMAAT											CODE EINDKAP/ADAPTER							
		0,5	1	3	5	10	20	30	50	75	100	150	PP	OS	VOS	OBS	VOBS	OP	VOP	
9	9 3/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19 1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	29 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30"	30"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40"	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50"	50"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

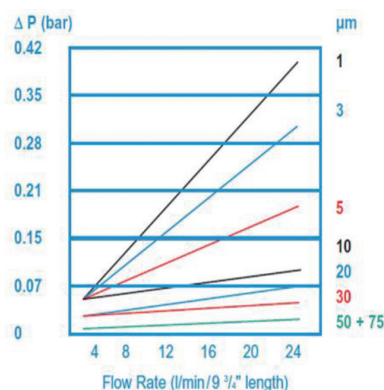

Lengte in inches**	: 9 3/4, 10, 19 1/2, 20, 29 1/4, 30, 40 en 50
Lengte in mm**	: 248, 254, 496, 508, 744, 762, 1016 en 1270
Micronmaat	: 0.5, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150
Buitendiameter	: 64 mm
Binnendiameter	: 27 mm
Eindkap	: PP, OS, VOS, OBS, VOBS, OP en VOP*
Max. operationele temp.	: 55 - 80 °C (hogere temperatuur met binnenkern)
Max. drukverschil	: 2,5 bar / 20 °C

* PP - platte polypropyleen pakking, OS - o-ringen (speer), VOS - Viton o-ringen (speer), OBS - o-ringen (bajonet/speer), VOBS - Viton o-ringen (bajonet/speer), OP - o-ringen (plat), VOP - Viton o-ringen (plat)

** Afwijkende lengtes op aanvraag

VOORBEELD VAN PRODUCTCODE

IM-30-75
 Lengte : 30"
 Fijnheid : 75 micron

