

# NW98

Zakkenfilters met nanowave synthetisch filtermedium,  
filterklasse ISO ePM1-90%

## TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

## VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

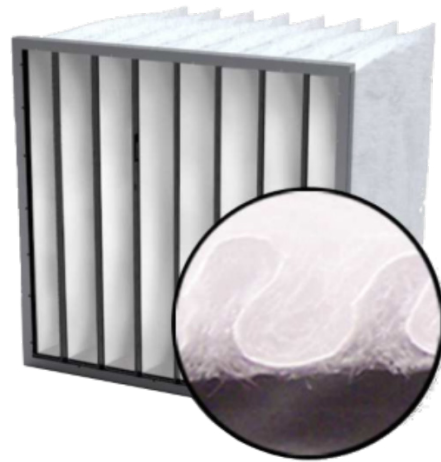

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
18310	<b>NW98 592x592x535, 8p</b>	592	592	535	8	ePM1-90%	F9	3400	155	2001
18311	<b>NW98 288x592x535, 4p</b>	288	592	535	4	ePM1-90%	F9	1700	155	2001
18312	<b>NW98 490x592x535, 6p</b>	490	592	535	6	ePM1-90%	F9	2800	155	2001
18318	<b>NW98 288x288x535, 4p</b>	288	288	535	4	ePM1-90%	F9	850	155	2001
18320	<b>NW98 592x288x535, 8p</b>	592	288	535	8	ePM1-90%	F9	1700	155	2001
18319	<b>NW98 592x490x535, 8p</b>	592	490	535	8	ePM1-90%	F9	2800	155	2001
18210	<b>NW98 592x592x635, 8p</b>	592	592	635	8	ePM1-90%	F9	3400	119	1397
18211	<b>NW98 288x592x635, 4p</b>	288	592	635	4	ePM1-90%	F9	1700	119	1397
18212	<b>NW98 490x592x635, 6p</b>	490	592	635	6	ePM1-90%	F9	2800	119	1397
18218	<b>NW98 288x288x635, 4p</b>	288	288	635	4	ePM1-90%	F9	850	119	1397
18220	<b>NW98 592x288x635, 8p</b>	592	288	635	8	ePM1-90%	F9	1700	119	1397
18219	<b>NW98 592x490x635, 8p</b>	592	490	635	8	ePM1-90%	F9	2800	119	1397
18231	<b>NW98 592x892x635, 8p</b>	592	892	635	8	ePM1-90%	F9	5100	119	1397
18232	<b>NW98 288x892x635, 4p</b>	288	892	635	4	ePM1-90%	F9	2550	119	1397
18233	<b>NW98 490x892x635, 6p</b>	490	892	635	6	ePM1-90%	F9	4200	119	1397

Afwijkende maten op aanvraag