

# NW95

Zakkenfilter met nanowave synthetisch filtermedium,  
filterklasse ISO ePM1-70%

## TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

## VOORDELEN

- Zeer lage aanvangsweerstand
- Hoog stofhoudendvermogen, lange standtijd
- Laag energieverbruik
- Zelfdragend medium
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Nanowave synthetisch
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

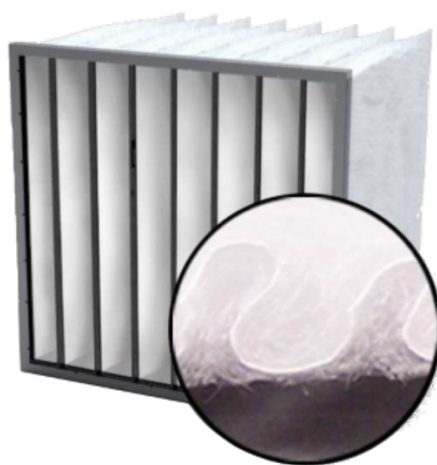

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
18893	<b>NW95 592x592x500, 10p</b>	592	592	500	10	ePM1-70%	F8	3400	81	1056
18898	<b>NW95 288x592x500, 5p</b>	288	592	500	5	ePM1-70%	F8	1700	81	1056
	<b>NW95 490x592x500, 8p</b>	490	592	500	8	ePM1-70%	F8	2800	81	1056
18872	<b>NW95 288x288x500, 5p</b>	288	288	500	5	ePM1-70%	F8	850	81	1056
18807	<b>NW95 592x288x500, 10p</b>	592	288	500	10	ePM1-70%	F8	1700	81	1056
	<b>NW95 592x490x500, 10p</b>	592	490	500	10	ePM1-70%	F8	2800	81	1056
18810	<b>NW95 592x592x600, 8p</b>	592	592	600	8	ePM1-70%	F8	3400	81	1067
18811	<b>NW95 288x592x600, 4p</b>	288	592	600	4	ePM1-70%	F8	1700	81	1067
18812	<b>NW95 490x592x600, 6p</b>	490	592	600	6	ePM1-70%	F8	2800	81	1067
18818	<b>NW95 288x288x600, 4p</b>	288	288	600	4	ePM1-70%	F8	850	81	1067
18820	<b>NW95 592x288x600, 8p</b>	592	288	600	8	ePM1-70%	F8	1700	81	1067
18819	<b>NW95 592x490x600, 8p</b>	592	490	600	8	ePM1-70%	F8	2800	81	1067
18884	<b>NW95 592x592x600, 10p</b>	592	592	600	10	ePM1-70%	F8	3400	74	936
110132	<b>NW95 288x592x600, 5p</b>	288	592	600	5	ePM1-70%	F8	1700	74	936
	<b>NW95 490x592x600, 8p</b>	490	592	600	8	ePM1-70%	F8	2800	74	936
18832	<b>NW95 288x288x600, 5p</b>	288	288	600	5	ePM1-70%	F8	850	74	936
110133	<b>NW95 592x288x600, 10p</b>	592	288	600	10	ePM1-70%	F8	1700	74	936
	<b>NW95 592x490x600, 10p</b>	592	490	600	10	ePM1-70%	F8	2800	74	936